



MarksmanMATRIX™

Impresión de Inyección de Tinta de Alta Resolución



Características y Beneficios:



Pantalla Táctil a Color – Pantalla táctil de 10" que proyecta una imagen clara, despejada y fácil de usar.

Operación basada en Windows – permite interfaz fácil de usar y creación de mensajes mas fácil.


Teclado Emergente – aparece para editar y crear mensajes y ofrece teclado mas grande que reduce los errores por un 25%.

Pantalla con Imagen de 3D – proyecta su paquete, lo que permite mayor creación de mensajes.

Teclado y Letras Estandarizados – precargado para que el usuario pueda crear mensajes enseguida.

Caja de Acero Inoxidable – provee durabilidad máxima en cualquier ambiente.

Dimensiones:

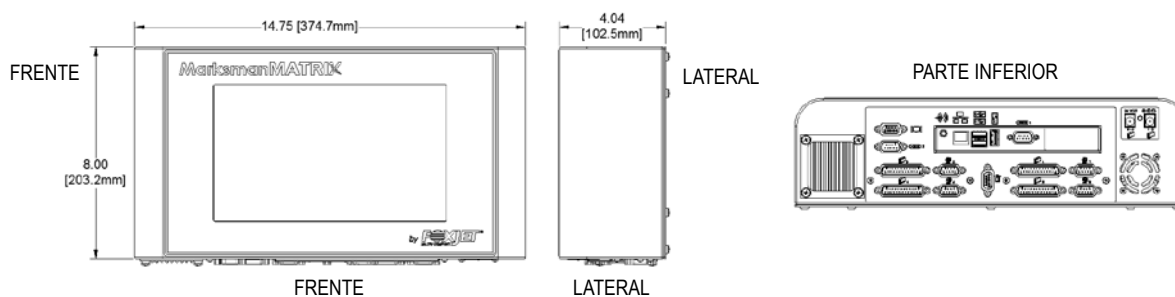

Información del Controlador:

Pantalla Táctil	Pantalla Táctil de Color de 10"	Códigos de Barras	Code 128, Code 39, Code 93, Matriz de Dato, GS1 Matriz de Datos, GS1-128, GTIN-12, GTIN-13, GTIN-14, GTIN-8 I2of5, UPC-E
Interfaz de Operador	Interfaz Gráfica de Usuario, Editor WYSIWYG	Logotipos	Sólo imágenes bitmap monocromas
Teclado QWERTY	Teclado Emergente en la Pantalla	Fuentes	Fuentes Windows True Type
Caja	Acero Inoxidable	Número de Cabezales de Impresión	Hasta 4 768 o 384, Máx de dos líneas de producción, cabezales pueden partirse
Memoria	2GB DDR3-800 SO-DIMM	Cabezal de Impresión al Controlador	Distancia máxima entre el cabezal de impresión y el controlador: 25ft (7.6 metros)
Conectividad	3 USB, 2 RS232 Serial, Ethernet	Temperatura de Funcionamiento	Temperatura ambiental de funcionamiento: 40° a 104°F (5° to 40°C)
Procesador	Intel® Atom™ N2800	Humedad de Funcionamiento	10-90%, sin condensación
Almacenamiento de Datos	Disco Duro SATA de Estado Sólido de 64GB		
Entrada de Corriente	90-240 VAC, 50/60 Hz, 2.0A max. (Power supply: Suministro de energía)		
Sistema Operativo	Operación basada en Windows® Standard 7 32Bit		
Códigos Automáticos	Hora, Fecha, Vencimiento, Julian, Suma, Turnos Definidos por Usuario, Entrada Variable		

Información del Distribuidor:

